
Suimco

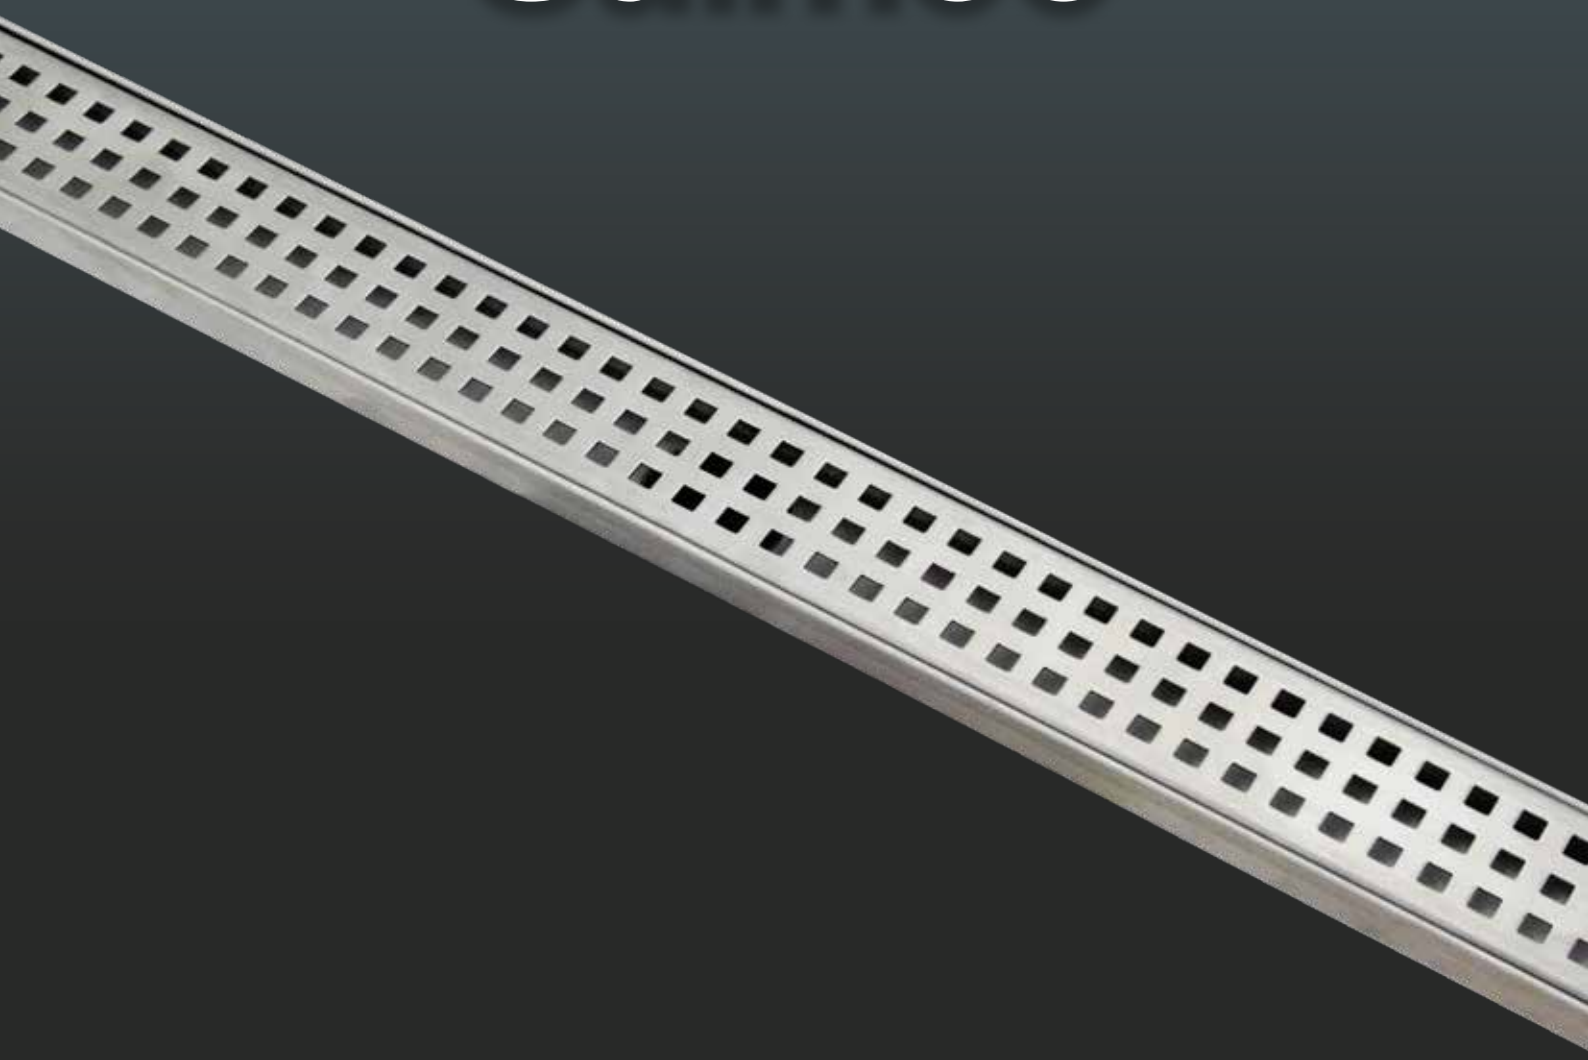

CATÁLOGO INOXIDÁVEL

2021

FABRICANTES DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL

Em nosso Catálogo, você encontrará uma ampla gama de produtos padrão e fabricados para medida de drenagem de águas superficiais em aço inoxidável.

Desde 2012, na SUIMCO nos especializamos na concepção, planejamento e produção de artigos para drenagem superficial. A experiência adquirida em todos esses anos permite-nos adaptar-nos às necessidades dos nossos clientes no setor da construção e da indústria.

Nossa gama inclui canais e ralos de chuveiro, sumidouros, canais e calhas para uso industrial e comercial, tampas cegas e pavimentação para caixões e registros... em aço inoxidável AISI304 e AISI316L, em vários tamanhos e medidas, para diferentes classes de carga e capacidade de evacuação.

Nosso pessoal altamente qualificado e nossa capacidade produtiva nos permitem enfrentar com sucesso as diferentes fases de um projeto personalizado, desde sua concepção até sua fornecem.

Nós o convidamos a visitar o nosso site www.suimco.es onde poderá consultar mais extensivamente, os detalhes técnicos de nossos produtos.

Suimco Materiales S.L.
C/ Vern, 8
17452 Massanes (Girona)

comercial@suimco.es
T. +34 972 863 020
M. +34 628 465 825






INDICE GERAL



CANAIS DE DRENAGEM PARA CHUVEIRO 4



SUMIDOUROS PARA CHUVEIRO 12



LÂMINA EVOLAM E ACESSÓRIOS 16



TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL 18



SUMIDOUROS INDUSTRIAL E SEMI-INDUSTRIAL 23



CANAL RANHURADO 30



CANAL MODULAR INDUSTRIAL 32



CANAIS DE COZINHA 35

CANAIS DE CHUVEIRO

CANAL DE DUCHE SUIMCO® BEST DRAIN

Canal de duche em aço inoxidável AISI304 decapado com saída ao centro, altura 20 mm, largura interior 63 mm e largura externa de 69 mm.

Sifão de baixa altura em ABS. O sifão, giratório 360° com saída horizontal Ø50, incorpora uma peça 300 x 300 mm de tela de impermeabilização.

Variedade de grelhas (ver página 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.




Grelha

Canal

Lâmina de impermeabilização

Sifão

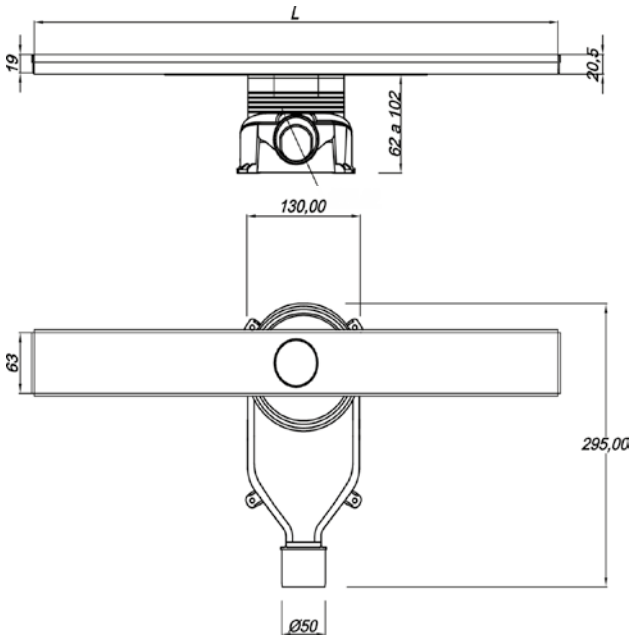

Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DTB060	DRB060	DQB060	163,53
706	Plano	DTB070	DRB070	DQB070	168,53
806	Plano	DTB080	DRB080	DQB080	173,53
906	Plano	DTB090	DRB090	DQB090	178,53
1006	Plano	DTB100	DRB100	DQB100	183,53

CANAIS DE CHUVEIRO

KIT DE CANAL DE DUCHE SUIMCO® BEST DRAIN

Canal de duche decapante em aço inox AISI304 com saída ao centro, altura 20 mm, largura interior 63 mm e largura externa de 69 mm.

Variedade de grelhas (ver página 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.

Sifão de baixa altura em ABS. O sifão, giratório 360 ° com saída horizontal Ø50, incorpora uma peça 300 x 300 mm de tela de impermeabilização.

2 cantos internos da tela de impermeabilização EVOLAM.

Tela de impermeabilização 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.



Canal de duche Best Drain




2 cantos



3 m² de tela EVOLAM (1,5 x 2 m)

Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DTB060K	DRB060K	DQB060K	190,5
706	Plano	DTB070K	DRB070K	DQB070K	195,5
806	Plano	DTB080K	DRB080K	DQB080K	200,5
906	Plano	DTB090K	DRB090K	DQB090K	205,5
1006	Plano	DTB100K	DRB100K	DQB100K	210,5

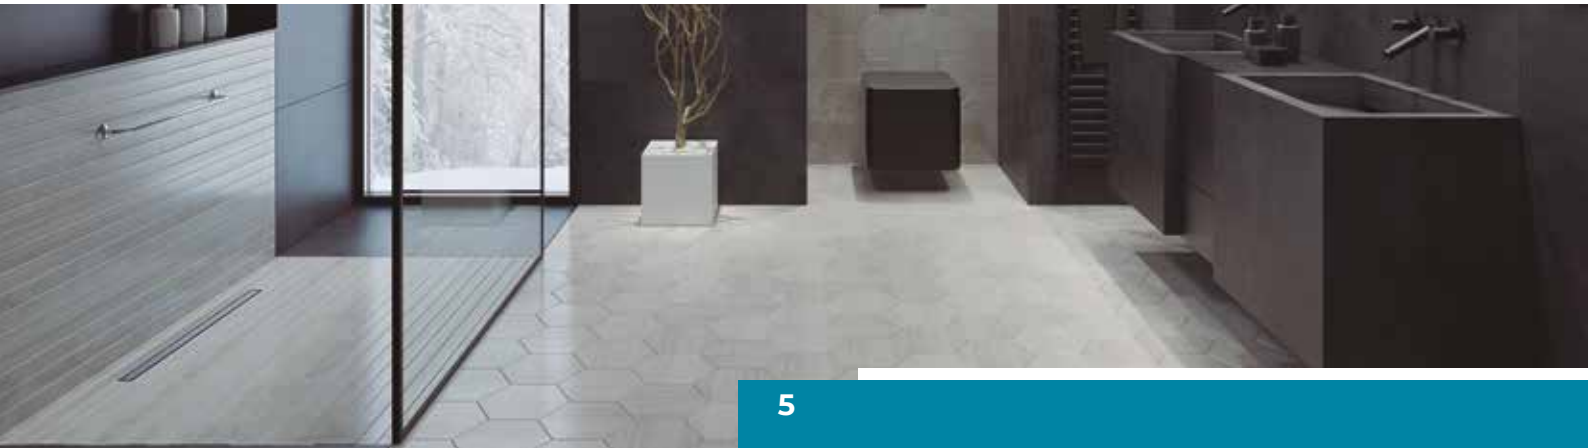

CANAIS DE CHUVEIRO

CANAL DE DUCHE SUIMCO® SSX 90

Canal de duche 90/96, saída através do sumidouro sifônico de aço inoxidável com saída vertical DN40 mm.

Canal feito de aço inoxidável AISI 304.


Variedade de grelhas (ver página 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.

É fabricado em dois modelos: um com inclinação, uma saída em uma extremidade e uma altura de 20-25 mm e outro plano em altura 20 mm e saída no centro.



CANAL COM INCLINAÇÃO E SAÍDA EM UNA EXTREMIDADE — **CANAIS** — **CANAL PLANO E SAÍDA NO CENTRO**



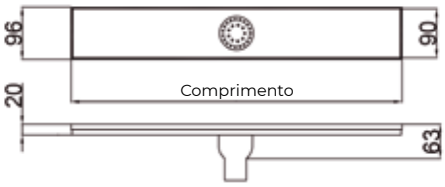

Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Com inclinação	DT05060	DR05060	DQ05060	209,83
606	Plano	DT06060	DR06060	DQ06060	209,83
706	Com inclinação	DT05070	DR05070	DQ05070	217,73
706	Plano	DT06070	DR06070	DQ06070	217,73
806	Com inclinação	DT05080	DR05080	DQ05080	224,65
806	Plano	DT06080	DR06080	DQ06080	224,65
906	Com inclinação	DT05090	DR05090	DQ05090	230,76
906	Plano	DT06090	DR06090	DQ06090	230,76
1006	Com inclinação	DT05100	DR05100	DQ05100	236,19
1006	Plano	DT06100	DR06100	DQ06100	236,19

CANAIS DE CHUVEIRO


CANAL DE DUCHE SUIMCO® SSP 90

Canal de duche 90/96, saída através do sumidouro sifônico em polipropileno com saída horizontal DN40/50 mm.


Canal em aço inoxidável AISI 304.


Variedade de grelhas (ver pág. 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.

É fabricado em dois modelos: um com inclinação, uma saída em uma extremidade e uma altura de 20-25 mm e outro plano em altura 20 mm e saída no centro.

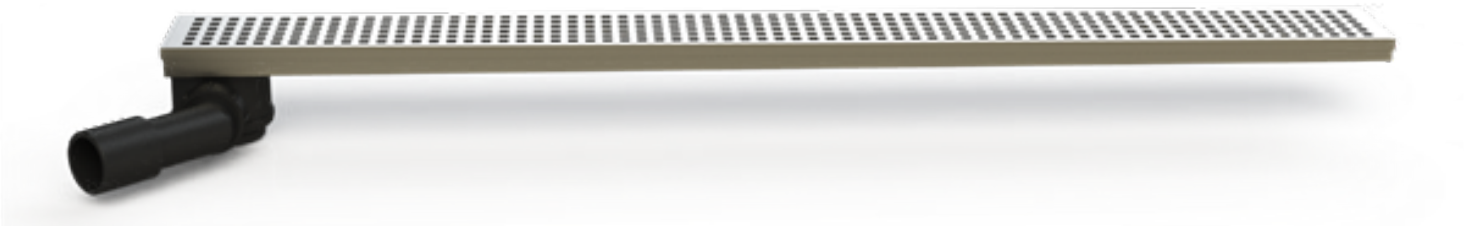

CANAL COM INCLINAÇÃO E SAÍDA EM UNA EXTREMIDADE — **CANAIS** — **CANAL PLANO E SAÍDA NO CENTRO**

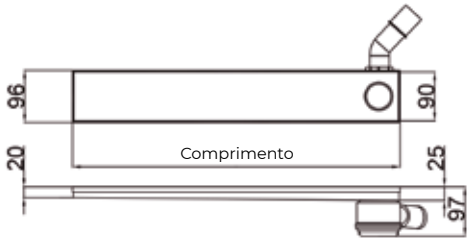

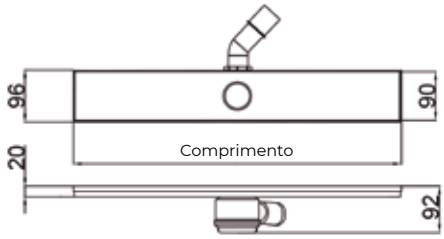

Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Com inclinação	DT03060	DR03060	DQ03060	160,45
606	Plano	DT04060	DR04060	DQ04060	160,45
706	Com inclinação	DT03070	DR03070	DQ03070	164,82
706	Plano	DT04070	DR04070	DQ04070	164,82
806	Com inclinação	DT03080	DR03080	DQ03080	168,42
806	Plano	DT04080	DR04080	DQ04080	168,42
906	Com inclinação	DT03090	DR03090	DQ03090	171,43
906	Plano	DT04090	DR04090	DQ04090	171,43
1006	Com inclinação	DT03100	DR03100	DQ03100	177,01
1006	Plano	DT04100	DR04100	DQ04100	177,01

CANAIS DE CHUVEIRO


CANAL DE DUCHE SUIMCO® SSR 90

Canal com largura interna 90 mm, largura externa 96 mm, feito de aço inoxidável AISI304 com saída vertical DN75 sifonado por sifão removível de aço inoxidável.

Canal em aço inoxidável AISI 304 e grelha de aço inoxidável com acabamento acetinado, ambos com placa metálica de 1,5 mm.

É fabricado em dois modelos: um com inclinação, uma saída em uma extremidade e uma altura de 20-25 mm e outro plano em altura 20 mm e saída no centro.

Variedade de grelhas (ver pág. 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.

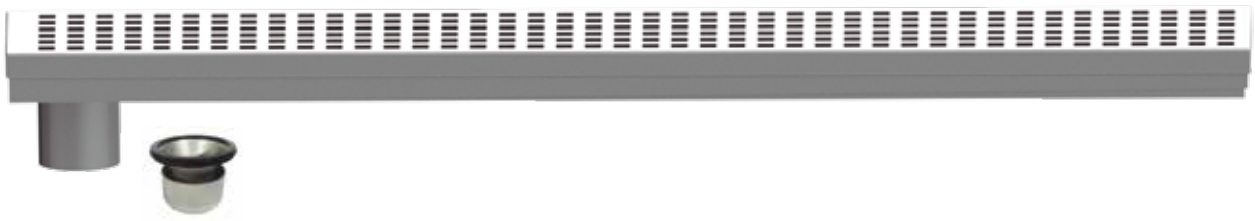

CANAL COM INCLINAÇÃO E SAÍDA EM UNA EXTREMIDADE — **CANAIS** — **CANAL PLANO E SAÍDA NO CENTRO**





Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Com inclinação	DT37060	DR37060	DQ37060	258
606	Plano	DT38060	DR38060	DQ38060	258
706	Com inclinação	DT37070	DR37070	DQ37070	263
706	Plano	DT38070	DR38070	DQ38070	263
806	Com inclinação	DT37080	DR37080	DQ37080	268
806	Plano	DT38080	DR38080	DQ38080	268
906	Com inclinação	DT37090	DR37090	DQ37090	273
906	Plano	DT38090	DR38090	DQ38090	273
1006	Com inclinação	DT37100	DR37100	DQ37100	278
1006	Plano	DT38100	DR38100	DQ38100	278

CANAIS DE CHUVEIRO

CANAL DE DUCHE SUIMCO® VINYL SSR 90

Canal e saída de duche 90/96 através de sifão removível DN75, em aço inoxidável, para pavimento vinílico.


Canal com largura interna de 90 mm, feito de aço inoxidável AISI304 de 1,5 mm de espessura com saída vertical DN75, para piso de vinil e gralha de aço inoxidável acetinado AISI304 1,5 mm de espessura.

É fabricado de forma que o piso vinílico seja fixado entre um canal e um contra-canal, como uma placa e contra-placa.

O contra-canal é aparafusado ao canal, deixando o piso vinílico entre as duas peças, de forma sólida e segura.

Variedade de grelhas (ver pág. 10) em aço inoxidável AISI304, acabamento acetinado.



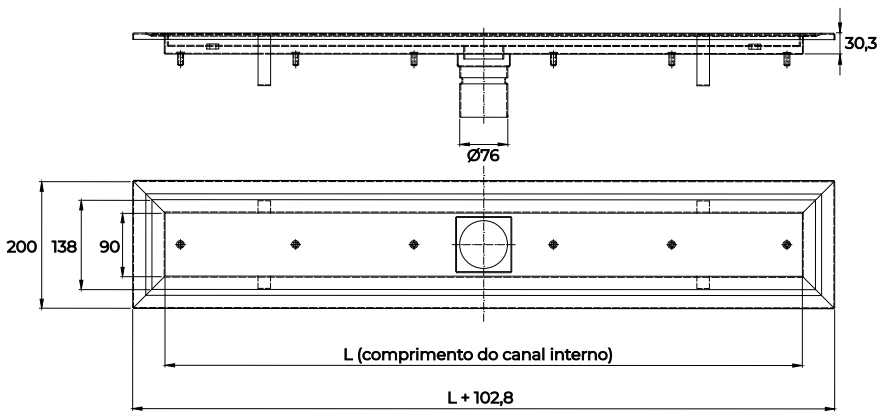

Comprimento mm	Tipo de canal	Código do canal com grelha			PVP €/ud.
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DT54060	DR54060	DQ54060	384
706	Plano	DT54070	DR54070	DQ54070	389
806	Plano	DT54080	DR54080	DQ54080	394
906	Plano	DT54090	DR54090	DQ54090	399
1006	Plano	DT54100	DR54100	DQ54100	404

GRELHAS DO CANAIS DE CHUVEIRO

GRELHAS DO CANAIS DE CHUVEIRO SUIMCO®

Grelhas em aço inoxidável AISI 304, placa de aço inoxidável acabada com 1,5 mm de espessura acabamento acetinado. Existem 3 tipos de grelhas disponíveis.



TIPO	Descrição	Seção do grelha e canal
DT	**Grelha TWIN** Grelha ranhurada, ranhuras laterais	
DR	**Grelha TILE** Grade pavimentável recarregável	
DQ	**Grelha SQUIN** Quadrado perfurado, quadrados de 8 x 8 mm	



SUMIDOUROS DE CHUVEIRO

KIT SUMIDOURO DUCHE SUIMCO® SBT

Sumidouro 100 x 100 com saída de sifão horizontal ajustável de 40 mm, para uso doméstico e comercial com grelha tipo SQUARE. Grelha com perfurações quadradas de 8 x 8 mm, em placa de aço inoxidável 2 mm de espessura. Altura do conjunto de 90 a 100 mm.

O corpo do sumidouro é fornecido preso a um pedaço de lâmina de impermeabilização de 50 x 50 cm EVOLAM 200 especial chuveiros.



Grelha

Filtro


Caixa / Moldura

Lâmina de impermeabilização


Sifão




Caixa / Moldura



Grelha



Sifão



Sem tela EVOLAM

Código	Tamanho	PVP €/ud.
SBTX100	100 x 100	35,5

Kit com tela EVOLAM de 1,5 x 2 m

Código	Tamanho	PVP €/ud.
SBTX100K	100 x 100	57,9



3 m² de tela EVOLAM (1,5 x 2 m)

SUMIDOUROS DE CHUVEIRO


SUMIDOURO DUCHE SUIMCO® SBT-X

Sumidouro de duche de baixa altura 150 x 150 e 200 x 200 mm com lâmina impermeabilizante EVOLAM incluindo.

Sumidouro de 150 x 150 e 200 x 200 mm com saída de sifão horizontal ajustável de 40 mm, para uso doméstico e comercial com grelha tipo SQUARE (com perfurações quadradas de 8 x 8 mm) ou RELLENABLE, ambos fabricados com placa de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura.

Altura total de 87 mm. O corpo do sumidouro é fornecido preso a um pedaço de lâmina de impermeabilização de 50 x 50 cm EVOLAM 200 especial chuveiros.



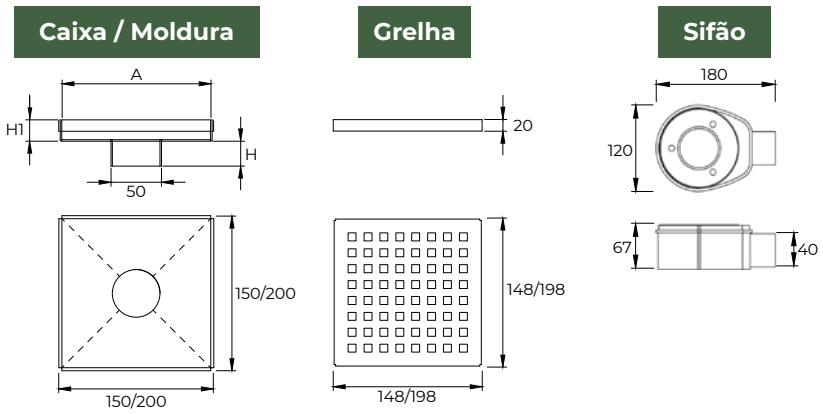

Sem tela EVOLAM

Código	Tamanho	Tipo grelha	PVP €/ud.
SBTX150	150 x 150	SQUARE	55,53
SBTRX150	150 x 150	RELLENABLE	55,53
SBTX200	200 x 200	SQUARE	68,03
SBTRX200	200 x 200	RELLENABLE	68,03

Kit com tela EVOLAM de 1,5 x 2 m (3 m²)


Código	Tamanho	Tipo grelha	PVP €/ud.
SBTX150K	150 x 150	SQUARE	82,5
SBTRX150K	150 x 150	RELLENABLE	82,5
SBTX200K	200 x 200	SQUARE	95
SBTRX200K	200 x 200	RELLENABLE	95

SUMIDOUROS DE CHUVEIRO

SUMIDOURO SUIMCO® SSX

Sumidouro sifônico com grelha perfurada feito de aço inoxidável AISI 304




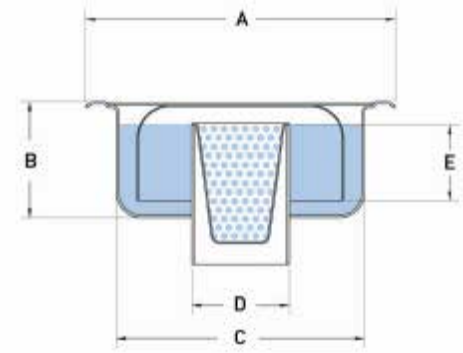

SUMIDOURO SIFÔNICO COM SAÍDA VERTICAL

Código	Tamanho	A	B	C	D	E	Fluxo de evacuação L/min.	PVP €/ud.
SSV1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	12	47,71
SSV1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	38	59,94
SSV2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	46	101,36



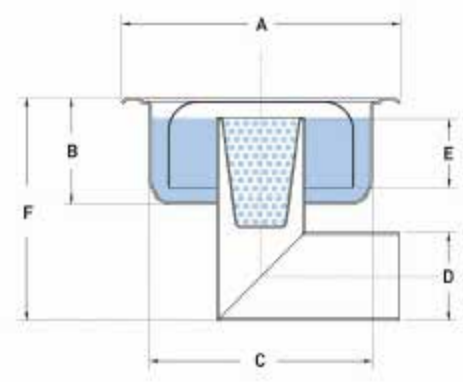

SUMIDOURO SIFÔNICO COM SAÍDA HORIZONTAL

Código	Tamanho	A	B	C	D	E	F	Fluxo de evacuação L/min.	PVP €/ud.
SSH1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	100	12	60,61
SSH1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	90	38	96,15
SSH2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	105	46	115,55

FILTROS PARA SUMIDOUROS

Código	Descrição	PVP €/ud.
FSS10AI	Filtro para sumidero de 100 x 100	11,52
FSS15AI	Filtro para sumidero de 150 x 150	12,24
FSS20AI	Filtro para sumidero de 200 x 200	14,04




SUMIDOUROS DE CHUVEIRO

SUMIDOURO SUIMCO® SLX


Sumidouro plano em aço inoxidável com saída livre



Caixa / Moldura

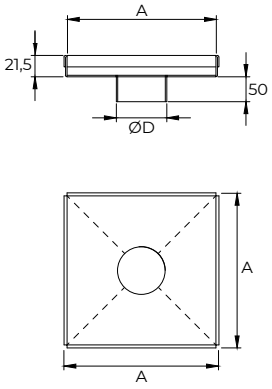

Grelha Square

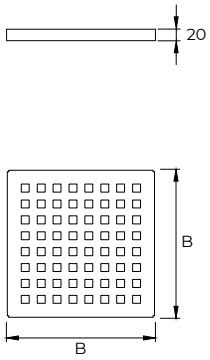


Código	A	B	D	PVP €/ud.
SSP150V03	150	148	Ø89	66,85
SSP200V03	200	198	Ø104	72,90
SSP250V03	250	248	Ø114	79,85

SUMIDOURO SUIMCO® SSP


Sumidouro plano sifônico de polipropileno e saída horizontal DN40/50



Caixa / Moldura

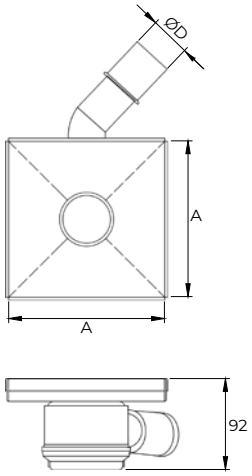

Grelha Square



Código	A	B	D	PVP €/ud.
SSP150H03	150	148	Ø40	92,20
SSP200H03	200	198	Ø40	101,80
SSP250H03	250	248	Ø40	106,30

LÂMINA EVOLAM E ACESSÓRIOS

EVOLAM 200

Lâmina impermeabilizante para zonas húmidas, duches, banho...


Lâmina de três camadas flexível e leve para impermeabilização sob pavimento de:

- Banheiros e áreas húmidas internas (paredes e pisos)
- Pequenos telhados planos percorríveis (varandas e terraços)

Composto por duas camadas externas de polipropileno não tecido e uma membrana interna de polietileno.

Membrana cor verde, 290 gr/m² e aproximadamente 0,4 mm de espessura.

As duas camadas externas permitem uma aderência ideal com cimento cola tipo C2.
A colagem ao substrato é feita com cimento cola tipo C2.
A junção e selagem das sobreposições podem ser feitas com um selante-adesivo tipo MS.
Fabricado de acordo com DIN EN ISO 9001.

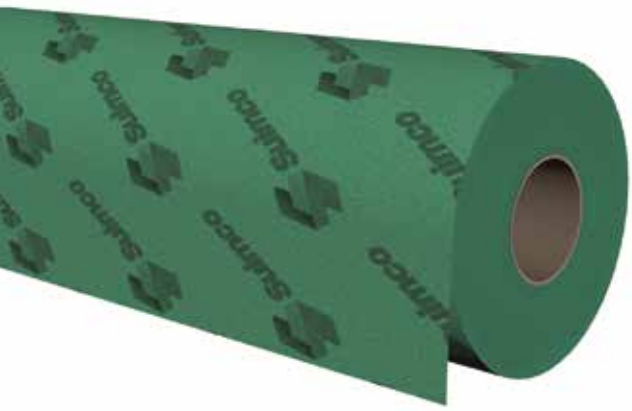

Cor	Verde
Espessura	0,4 mm
Peso	290 gr/m²
Resistência à temperatura	-30°C/90°C

Bobinas de 1 m de largura

Código	Medidas	Bobina	PVP €/m²
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m²	8,36
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m²	8,18
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m²	8,08
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m²	7,88
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m²	7,17

Bobinas de 1,5 m de largura

Código	Medidas	Bobina	PVP €/m²
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m²	8,90
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m²	8,75
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m²	8,68
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m²	8,12
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m²	7,66

Formato de bricolaje

Código	Medidas	Bobina	PVP €/m²
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	3 m²	8,99

LÂMINA EVOLAM E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS EVOLAM 200



Canto interno
EVOLAM9901



Canto externo
EVOLAM9902



Reforço de passo tubagem
EVOLAM9903



Banda 14 cm de largura
EVOLAM9904

Código	Descriçaõ	PVP €/ud.
EVOLAM9901	Canto interno EVOLAM 200 cor verde	6,84
EVOLAM9902	Canto externo EVOLAM 200 cor verde	6,84
EVOLAM9903	Reforço para impermeabilização da passagem de tubos EVOLAM200 cor verde no formato 12x12 cm	4,18
EVOLAM9904	Banda impermeabilização para a união das folhas EVOLAM200 cor verde em bobinas de 14 cms x 10 m	20,07



Masilla

Màstique tipo MS. À prova de intempéries e à água. Apresenta uma adesão importante mesmo em suportes molhados. Cartucho de 290 ml.


Código	Descriçaõ	PVP €/ud.
MSL0290G	Màstique tipo MS. Selar e colar. Flexível e elástico. Cartucho de 290 ml.	10,63

TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL


TAMPA RELLENABLE ECO

Tampa com rebaixo ECO de 50mm de altura fabricada em aço inoxidável AISI 304.



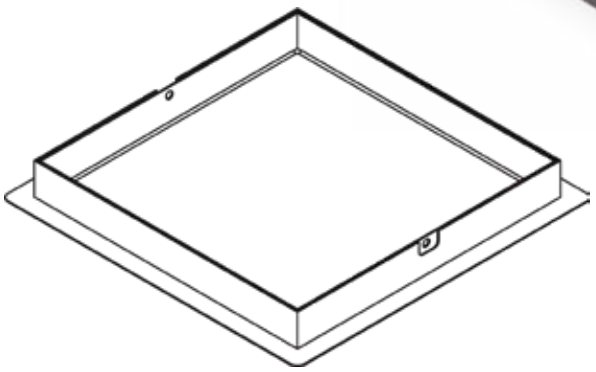




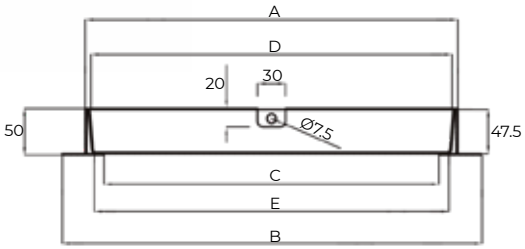

Código	Trânsito	MOLDURA			TAMPA		PVP €/ud.
		A	B	C (livre passagem)	D	E	
TRB0503001	Peatonal	300 x 300	350 x 350	260 x 260	293,5 x 293,5	286 x 286	50,66
TRB0504001	Peatonal	400 x 400	450 x 450	360 x 360	393,5 x 393,5	386 x 386	76,71
TRB0505001	Peatonal	500 x 500	550 x 550	460 x 460	493,5 x 493,5	486 x 486	105,50
TRB0506001	Peatonal	600 x 600	650 X 650	560 x 560	593 x 593	586 x 586	132,88
TRB0507001	Peatonal	700 x 700	750 X 750	660 x 660	693 x 693	686 x 686	168,94

GANCHO PARA LEVANTAR A TAMPA ECO-RECARREGÁVEL

TRBGNC	Gancho de aço galvanizado para a tampa com rebaixo ECO	1,16

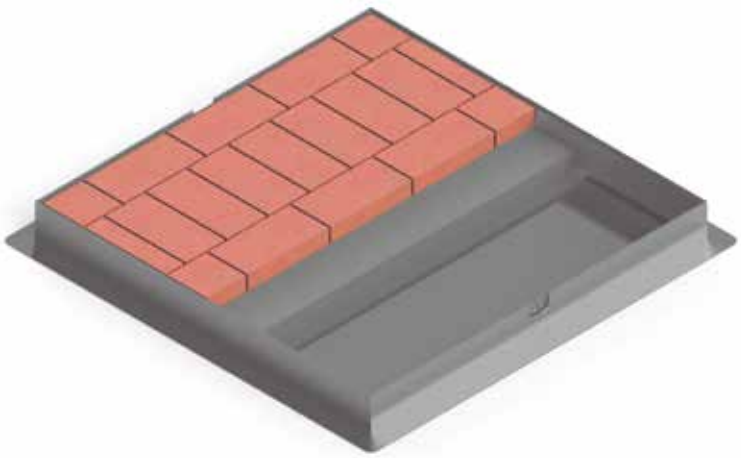


TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

TAMPA ESTANQUE CEGA LISA E ANTI DERRAPANTE TEC-A

Tampa estanque cega de acabamento liso, em aço inoxidável AISI304 com placa de 3,0 mm de espessura.
Tampa estanque com acabamento antiderrapante, feita de aço inoxidável AISI304 com placa de 3,0-5,0 mm espessura. Eles também são fabricados em AISI316.
Eles incorporam âncoras laterais, uma tira de borracha localizada entre a tampa e a moldura e 4 parafusos tipo "Allen", um em cada canto fixa a tampa à moldura.



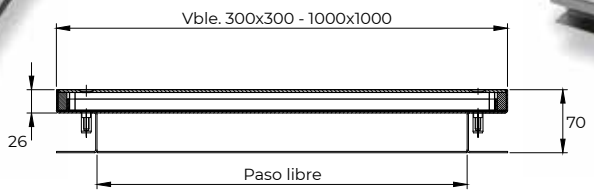



Código	Acabamento	Medidas*	Passagem livre	Trânsito	PVP €/ud.
QUADRADAS TRÂNSITO PEATONAL					
TEC0703001	Lisa	300 x 300	210 X 210	Peatonal	167,56
TEC0704001	Lisa	400 x 400	310 x 310	Peatonal	189,09
TEC0705001	Lisa	500 x 500	410 x 410	Peatonal	272,07
TEC0706001	Lisa	600 x 600	510 x 510	Peatonal	354,84
TEC0707001	Lisa	700 x 700	610 x 610	Peatonal	465,46
TEC0708001	Lisa	800 x 800	710 x 710	Peatonal	568,96
TEC0709001	Lisa	900 x 900	810 x 810	Peatonal	711,12
TEC0710001	Lisa	1000 x 1000	910 x 910	Peatonal	871,20
RECTANGULARES TRÂNSITO PEATONAL					
TEC0708401	Lisa	400 x 800	310 x 710	Peatonal	312,93
TEC0708601	Lisa	600 x 800	510 x 710	Peatonal	469,39
TEC0710601	Lisa	600 x 1000	510 x 910	Peatonal	575,00
TEC0710801	Lisa	800 x 1000	710 x 910	Peatonal	766,66

Código	Acabamento	Medidas*	Passagem livre	Trânsito	PVP €/ud.
QUADRADAS TRÂNSITO PEATONAL					
TEC0703003	Anti derrapante	300 x 300	210 X 210	Peatonal	188,13
TEC0704003	Anti derrapante	400 x 400	310 x 310	Peatonal	217,65
TEC0705003	Anti derrapante	500 x 500	410 x 410	Peatonal	317,17
TEC0706003	Anti derrapante	600 x 600	510 x 510	Peatonal	420,75
TEC0707003	Anti derrapante	700 x 700	610 x 610	Peatonal	555,25
TEC0708003	Anti derrapante	800 x 800	710 x 710	Peatonal	687,54
TEC0709003	Anti derrapante	900 x 900	810 x 810	Peatonal	862,40
TEC0710003	Anti derrapante	1000 x 1000	910 x 910	Peatonal	1.050,80
RECTANGULARES TRÂNSITO PEATONAL					
TEC0708403	Anti derrapante	400 x 800	310 x 710	Peatonal	378,15
TEC0708603	Anti derrapante	600 x 800	510 x 710	Peatonal	567,23
TEC0710603	Anti derrapante	600 x 1000	510 x 910	Peatonal	693,53
TEC0710803	Anti derrapante	800 x 1000	710 x 910	Peatonal	924,71

*São fabricados em outras dimensões, pedido especial

TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

TAMPA ESTANQUE COM REBAIXO SUIMCO® MAX - A


Tampa estanque recarregável ou pavimentável, em aço inoxidável AISI304 com placa de 1,5 mm de espessura. Também é fabricado em AISI316.
Seu design especial, altura da tampa mais a moldura de 70 mm juntamente com a espessura da placa de aço inoxidável 1,5 mm, utilizado para a sua fabricação, torna a tampa resistente ao tráfego de pedestres.



Grupo 1 (Classe mín. A 15)
Áreas que só podem ser utilizadas por pedestres e ciclistas.





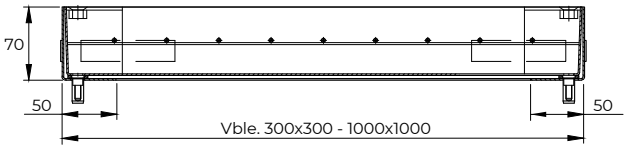

Código	Medidas*	Passagem livre	Trânsito	PVP €/ud.
QUADRADAS TRÂNSITO PEATONAL				
TRE0703001	300 x 300	200 X 200	Peatonal	138,9
TRE0704001	400 x 400	300 x 300	Peatonal	167,83
TRE0705001	500 x 500	400 x 400	Peatonal	207,62
TRE0706001	600 x 600	500 x 500	Peatonal	262,36
TRE0707001	700 x 700	600 x 600	Peatonal	344,2
TRE0708001	800 x 800	700 x 700	Peatonal	409,42
TRE0709001	900 x 900	800 x 800	Peatonal	516,68
TRE0710001	1000 x 1000	900 x 900	Peatonal	603,03
RECTANGULARES TRÂNSITO PEATONAL				
TRER708401	400 x 800	300 x 700	Peatonal	250,21
TRER708601	600 x 800	500 x 700	Peatonal	375,31
TRER710601	600 x 1000	500 x 900	Peatonal	398
TRER710801	800 x 1000	700 x 900	Peatonal	531,2

*São fabricados em outras dimensões, pedido especial

TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL


TAMPA ESTANQUE COM REBAIXO SUIMCO® MAX - B

Tampa estanque recarregável ou pavimentável, em aço inoxidável AISI304 com placa de 1,5 mm de espessura. Também é fabricado em AISI316.
Seu design especial, altura da tampa mais a moldura de 70 mm juntamente com a espessura da placa de aço inoxidável 1,5 mm, utilizado para a sua fabricação, torna a tampa resistente e passa nos testes de resistência à carga classe B125. A tampa é ensaiada preenchida com concreto HAB/25/20LLA, após 28 dias do tempo de ajuste.

Grupo 2 (Classe mín. B 125)
Calçadas, áreas de pedestres e áreas comparáveis, estacionamentos privados ou plataformas de estacionamento veicular.





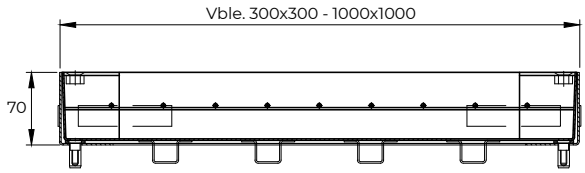

Código	Medidas*	Passagem livre	Trânsito	PVP €/ud.
QUADRADAS TRÂNSITO CLASSE B125				
TRE0703002	300 x 300	200 X 200	Clase B125	160,47
TRE0704002	400 x 400	300 x 300	Clase B125	217
TRE0705002	500 x 500	400 x 400	Clase B125	263,05
TRE0706002	600 x 600	500 x 500	Clase B125	325,82
TRE0707002	700 x 700	600 x 600	Clase B125	441,27
TRE0708002	800 x 800	700 x 700	Clase B125	520,42
TRE0709002	900 x 900	800 x 800	Clase B125	673,09
TRE0710002	1000 x 1000	900 x 900	Clase B125	811,48
RETANGULARES TRÂNSITO CLASSE B125				
TRER708402	400 x 800	300 x 700	Clase B125	286,23
TRER708602	600 x 800	500 x 700	Clase B125	429,35
TRER710602	600 x 1000	500 x 900	Clase B125	538,58
TRER710802	800 x 1000	700 x 900	Clase B125	714,11

*São fabricados em outras dimensões, pedido especial

TAMPAS DE AÇO INOXIDÁVEL


TAMPA ESTANQUE COM REBAIXO SUIMCO® MAX - C


Tampa estanque recarregável ou pavimentável, **SUIMCO® MAX - C** feita de aço inoxidável AISI304 com placa 2,0 mm de espessura para o fechamento de câmara de inspeção e registros. Opcionalmente, também é fabricado em AISI316.
Seu design especial, altura da tampa mais a moldura de **110 mm** juntamente com a espessura da placa de aço inoxidável 2 mm, utilizado para sua fabricação, torna a tampa resistente e passa nos testes de resistência à carga classe C250. A tampa é ensaiada preenchida com concreto HAB/25/20LLA, após 28 dias do tempo de ajuste.

Classe de carga C250
Para ruas laterais ou estradas, áreas de estacionamento para veículos com menos de 3.500 Kg

Código	Medidas	Trânsito	PVP €/ud.
TRE1103002	300 x 300	Classe C250	260
TRE1104002	400 x 400	Classe C250	343
TRE1105002	500 x 500	Classe C250	417
TRE1106002	600 x 600	Classe C250	503
TRE1107002	700 x 700	Classe C250	595

A tampa é fornecida com duas chaves em T, que permitem que a tampa seja facilmente levantada, também em aço inoxidável.

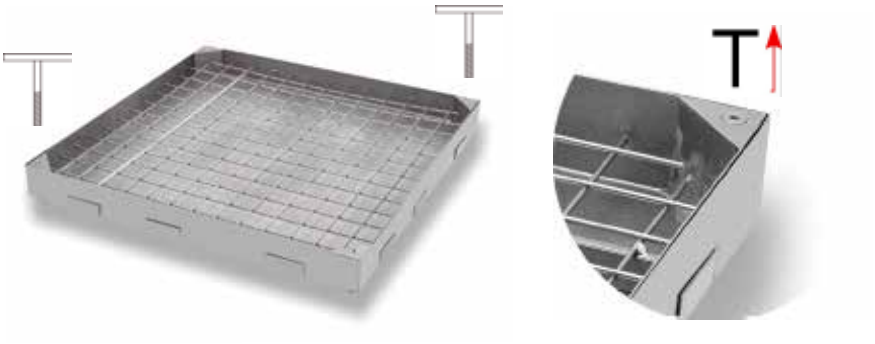

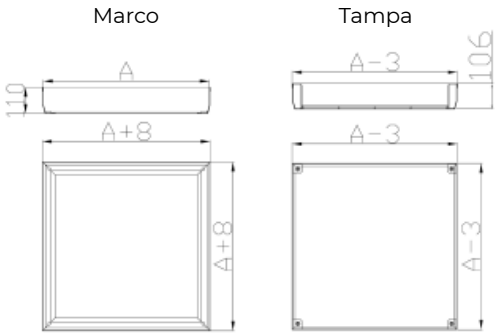

Código	A Moldura	H Moldura	A-3 Tampa	H Tampa	Trânsito
TRE1103002	300	110	297	106	Classe C250
TRE1104002	400	110	400	106	Classe C250
TRE1105002	500	110	497	106	Classe C250
TRE1106002	600	110	597	106	Classe C250
TRE1107002	700	110	697	106	Classe C250


SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS SAÍDA VERTICAL SFIR-V


Sumidouro sifônico de corpo redondo 150x150 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída vertical Ø76 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

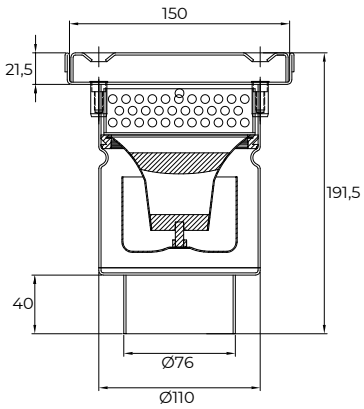

Grelha Estrella




Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SFIR151SV01	150 x 150	Ø76	137,63


Sumidouro sifônico de corpo redondo 150x150 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída vertical Ø 110 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

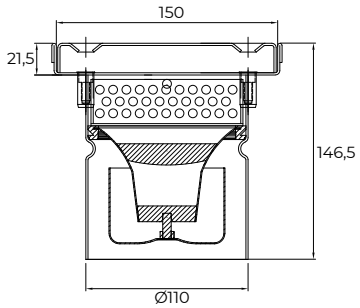

Grelha Estrella



Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SFIR150SV01	150 x 150	Ø110	137,63


SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS SAÍDA VERTICAL SFIR-V/SGER


Sumidouro sifônico de corpo redondo 200X200 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída vertical Ø76 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

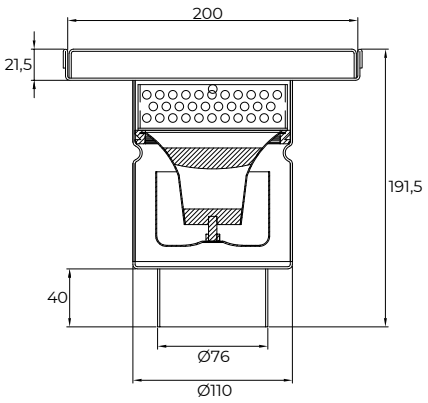


Grelha Estrella

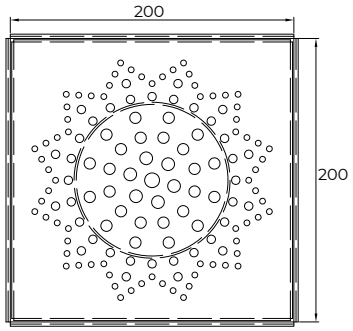


Sumidouro sifônico de corpo redondo 200X200 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída vertical Ø110 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

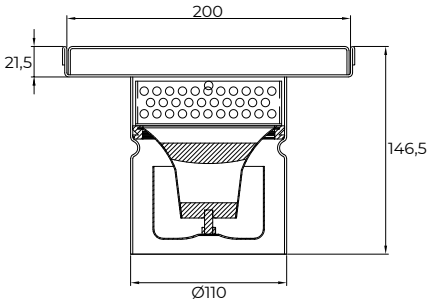

Grelha Estrella

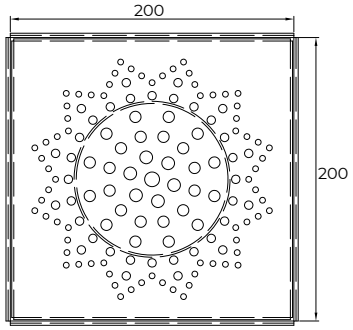


Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SFIR201SV01	200 x 200	Ø76	142,60
SFIR200SV01	200 x 200	Ø110	142,60


Sumidouro sifônico estanque de corpo redondo 250x250 mm com sifão removível, cesto e tampa estanque cega aparafusada com saída vertical Ø110 mm toda em aço inoxidável AISI304. Tampa com 3mm de espessura.



Caixa / Moldura

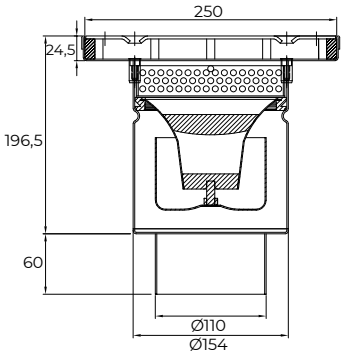

Tampa Estanque



Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SGER250SH02	250 x 250	Ø110	352,19


SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS SAÍDA HORIZONTAL SFIR-H


Sumidouro sifônico de corpo redondo 150x150 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída horizontal Ø76 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

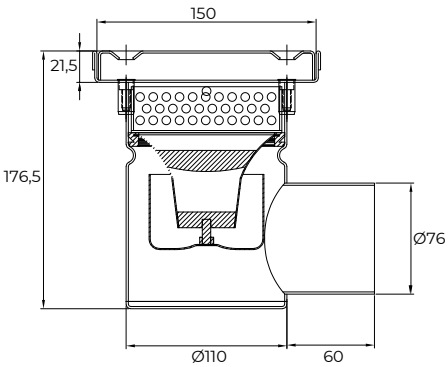

Grelha Estrella




Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SFIR150SH01	150 x 150	Ø76	141,94


Sumidouro sifônico de corpo redondo 200X200 mm com sifão removível, cesto e grelha estrela com saída horizontal Ø76 totalmente em aço inoxidável AISI304. Grelha de 1,5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

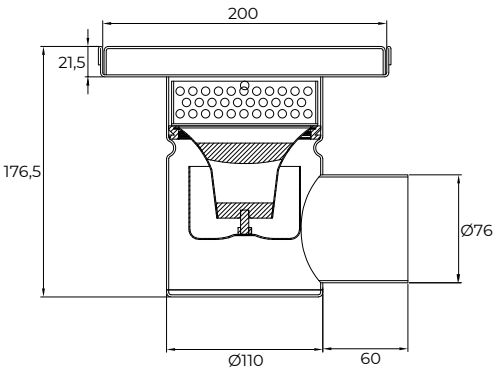

Grelha Estrella

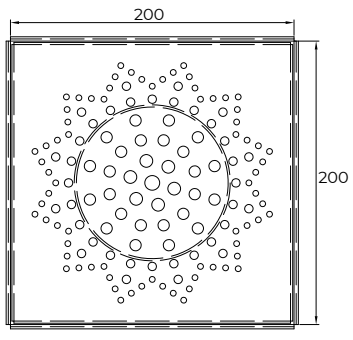

Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SFIR200SH01	200 x 200	Ø76	146,90


SUMIDOUROS SEMI-INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS REDONDOS PARA PAVIMENTO DE RESINA SZIR


Sumidouro redondo de Ø200 mm com sifão removível, cesto e grelha ranhurada com saída vertical Ø110 mm todos feito de aço inoxidável AISI304. Grelha de 5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

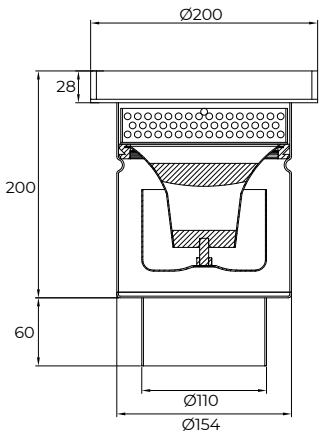

Grelha Ranurada




Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SZIR200SV02	Ø200	Vertical Ø110	350,68


Sumidouro redondo de Ø200 mm com sifão removível, cesto e grelha ranhurada com saída vertical Ø110 mm todos feito de aço inoxidável AISI304. Grelha de 5 mm de espessura.



Caixa / Moldura

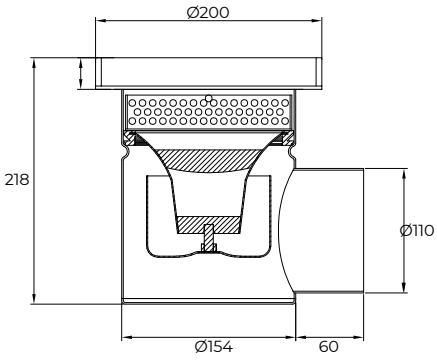

Grelha Ranurada




Código	Tamanho	Saída	PVP €/ud.
SZIR200SH02	Ø200	Horizontal Ø110	354,41

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS SAÍDA VERTICAL SXIR-V

Sumidouro sifônico de corpo redondo 200x200 mm com sifão removível, cesto com saída vertical Ø110 mm toda de aço inoxidável AISI304 em grelha de acordo com a necessidade do cliente.




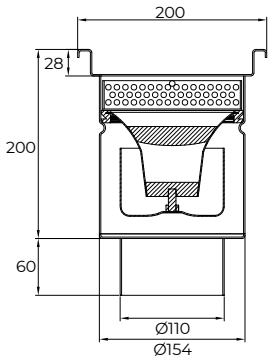

Código do sumidouro com grelha		Tamanho	PVP €/ud.
RANURADA	SXIR200SV02	200 x 200	309,10
BARRAS	SXIR200SV05	200 x 200	309,10
TRAMEX	SXIR200SV06	200 x 200	354,98

Sumidouro sifônico de corpo redondo 300x300 mm com sifão removível, cesto com saída vertical Ø110 mm toda de aço inoxidável AISI304 em grelha de acordo com a necessidade do cliente.



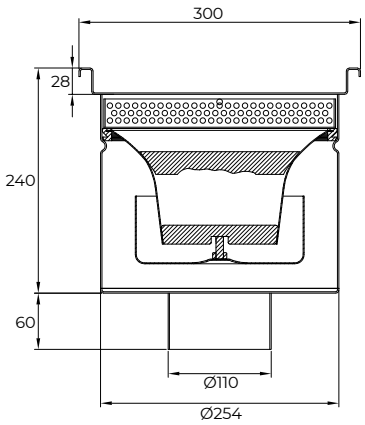

Código do sumidouro com grelha		Tamanho	PVP €/ud.
RANURADA	SXIR300SV02	300 x 300	445,19
BARRAS	SXIR300SV05	300 x 300	445,19
TRAMEX	SXIR300SV06	300 x 300	496,63

GRELHLAS:



Ranurada



Barras




Tramex

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS SAÍDA HORIZONTAL SXIR-H

Sumidouro sifônico de corpo redondo 200x200 mm com sifão removível, cesto com saída horizontal Ø110 mm toda de aço inoxidável AISI304 em grelha de acordo com a necessidade do cliente.




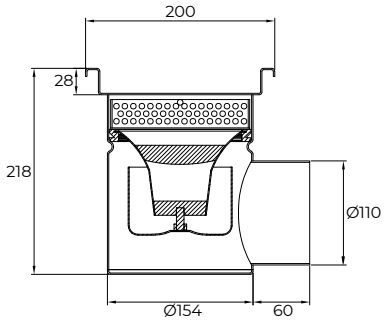

Código do sumidouro com grelha		Tamanho	PVP €/ud.
RANURADA	SXIR200SH02	200 x 200	313,98
BARRAS	SXIR200SH05	200 x 200	313,98
TRAMEX	SXIR200SH06	200 x 200	359,86

Sumidouro sifônico de corpo redondo 300x300 mm com sifão removível, cesto com saída horizontal Ø110 mm toda de aço inoxidável AISI304 em grelha de acordo com a necessidade do cliente.



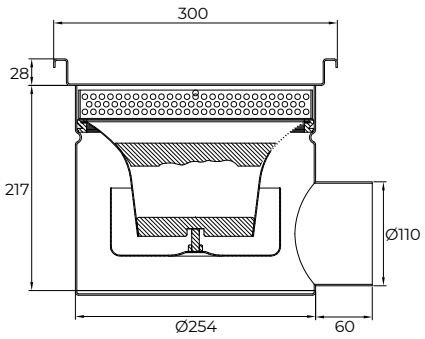

Código do sumidouro com grelha		Tamanho	PVP €/ud.
RANURADA	SXIR300SH02	300 x 300	449,89
BARRAS	SXIR300SH05	300 x 300	449,89
TRAMEX	SXIR300SH06	300 x 300	501,51

GRELHLAS:



Ranurada



Barras



Tramex


GIORIK
GIORIK

CANAL RANHURADO


CANAL RANHURADO



O sistema de canal ranhurado de aço inoxidável, como o canal modular, é caracterizado por sua grande flexibilidade, permitindo assim adaptação a todos necessidades da obra, tanto novas construções quanto reformas das instalações existentes.

O sistema se adapta às diferentes formas de linhas de drenagem, com utilização de canais com ou sem declive junto com sumidouros com saída vertical e saída horizontal, formando um sistema versátil e fácil instalação.

Esquema de instalação de canal ranhurado com sumidouro de saída vertical:

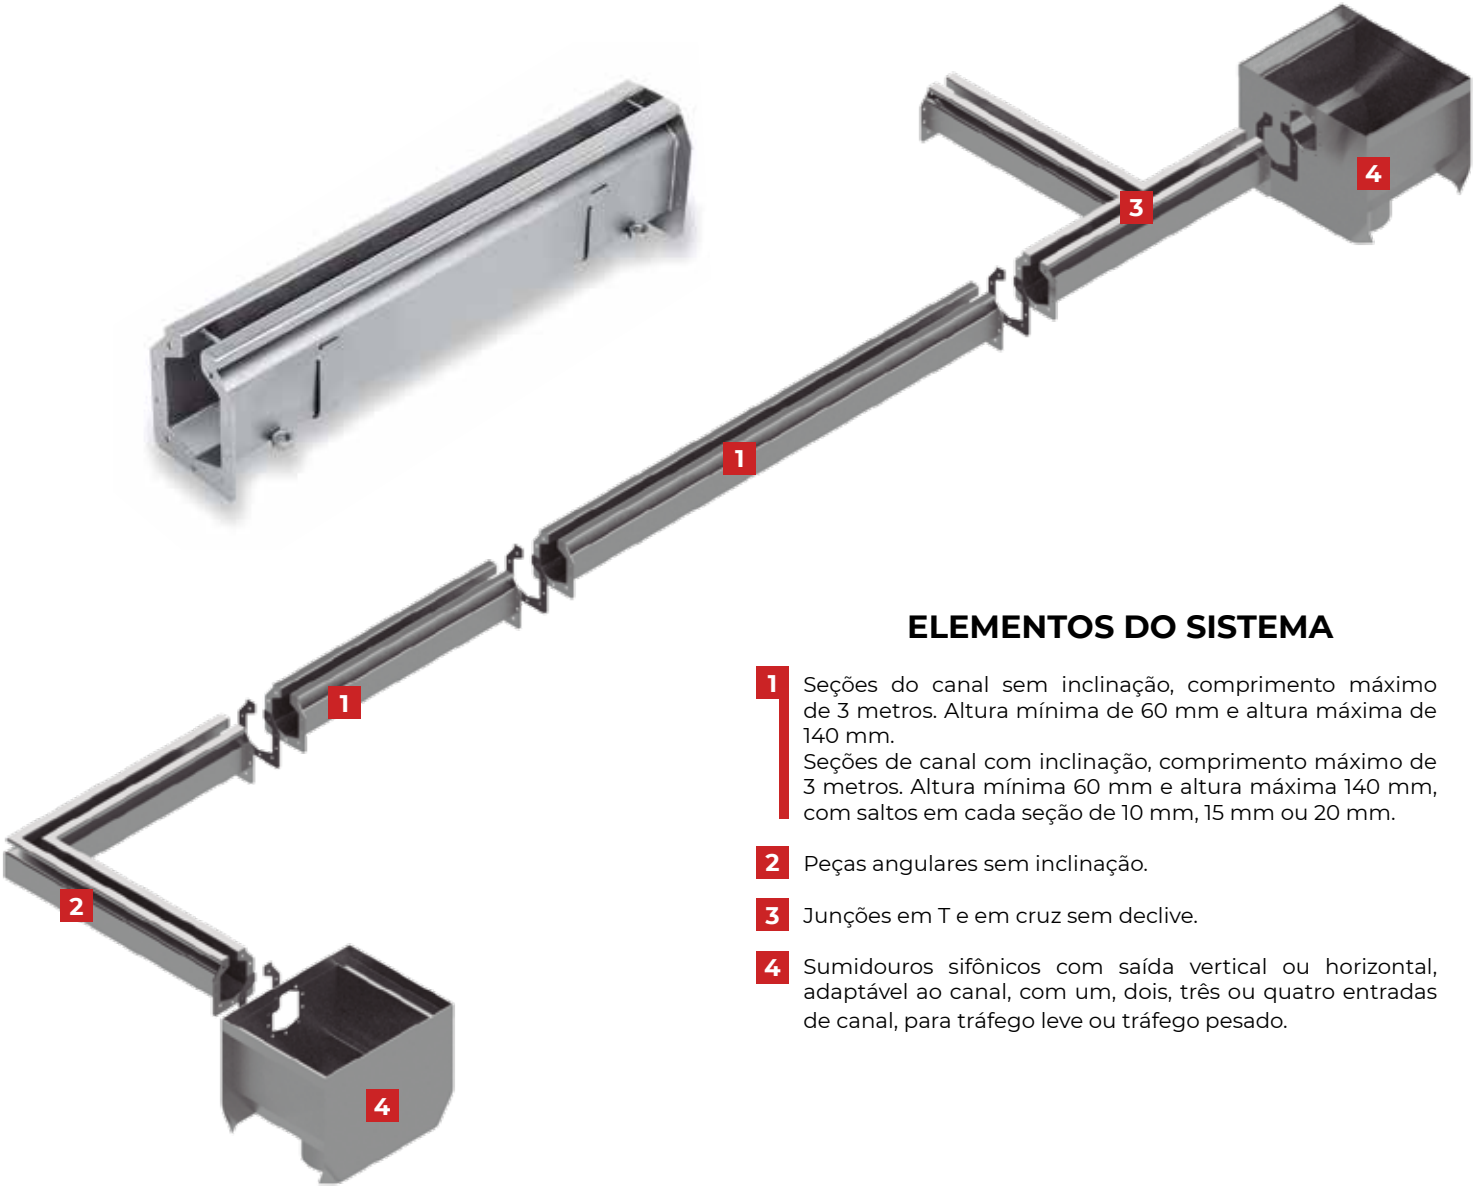

ELEMENTOS DO SISTEMA

1. Seções do canal sem inclinação, comprimento máximo de 3 metros. Altura mínima de 60 mm e altura máxima de 140 mm.
   Seções de canal com inclinação, comprimento máximo de 3 metros. Altura mínima 60 mm e altura máxima 140 mm, com saltos em cada seção de 10 mm, 15 mm ou 20 mm.
2. Peças angulares sem inclinação.
3. Junções em T e em cruz sem declive.
4. Sumidouros sifônicos com saída vertical ou horizontal, adaptável ao canal, com um, dois, três ou quatro entradas de canal, para tráfego leve ou tráfego pesado.

O canal é caracterizado pela sua simplicidade montagem. Os diferentes elementos do sistema são unidos sim sem soldas. Apenas as placas incorporadas em cada elemento a ser unido são aparafusadas, colocando um junta de neoprene entre os elementos, para garantir sua estanqueidade.


Consulte os preços com nosso departamento comercial. Iremos enviar-lhe o orçamento adequado ao seu projeto.


CANAL RANHURADO

CANAL RANHURADO







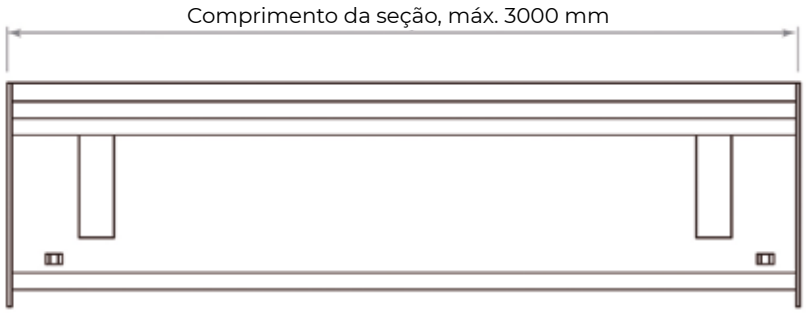


PENDENTE

O canal é fabricado em seções com comprimento máximo de 3000 mm, as seções podem ser fabricadas com ou sem declive com altura mínima de 60 mm e altura máxima de 140 mm.

A inclinação é realizada de forma que cada seção de comprimento máximo de 3000 mm, sua altura inicial é 10 ou 15 mm menor que a altura final.

Combinando as diferentes secções com ou sem declive, com os sumidouros o sistema é muito flexível e pode ser adaptado às diferentes linhas de drenagem, conforme ilustrado na figura à direita.

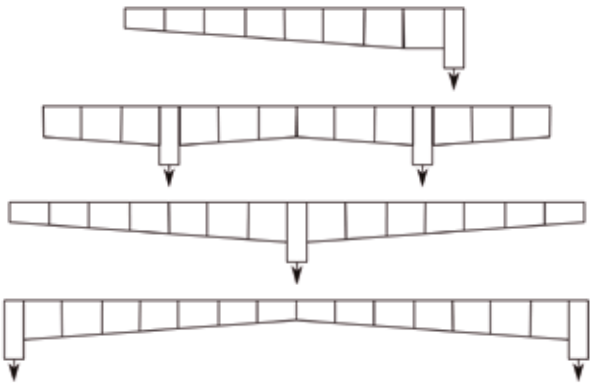

SUMIDOUROS

Os sumidouros sifônicos com saída vertical e com saída horizontal, sifônicas ou não, que se adaptam ao canal ranhurado têm as seguintes dimensões:

- 200 x 200 mm, saída DN89 mm
- 250 x 250 mm, saída DN104 mm
- 300 x 300 mm, saída DN114 mm

Sumidouros sifônicos, que se adaptam a diferentes tipos de tráfego e com cesto para coleta de sólidos.



Consulte os preços com nosso departamento comercial. Iremos enviar-lhe o orçamento adequado ao seu projeto.

CANAL MODULAR INDUSTRIAL

CANAL MODULAR

O canal modular de aço inoxidável fabricado por SUIMCO, é caracterizado pela sua versatilidade. É um canal que adapta-se a todas as necessidades do trabalho, ambos funcionam novas como reformas de instalações existentes.

O sistema se adapta às diferentes formas das linhas de drenagem, com uso de canais com ou sem declive, sumidouros, peças de canto, "T" ou cruzamentos, saídas incorporadas ao próprio canal, juntamente com os diferentes tipos de grelhas.


Principalmente o canal é feito de aço inoxidável AISI304, mas às vezes o meio ambiente é mais agressivo, por exemplo, zonas marítimas, é usado aço inoxidável AISI316.

O aço inoxidável é caracterizado por baixa corrosão e sua resistência mecânica, tornando-o um material de alta qualidade, durabilidade e higiene.



Sistemas de drenagem de aço inoxidável são usados dentro:

- Cozinhas industriais
- Hospitais
- Residências
- Indústria agroalimentar
- Indústria farmacêutica
- Indústria cosmética
- Piscinas
- Vestiários

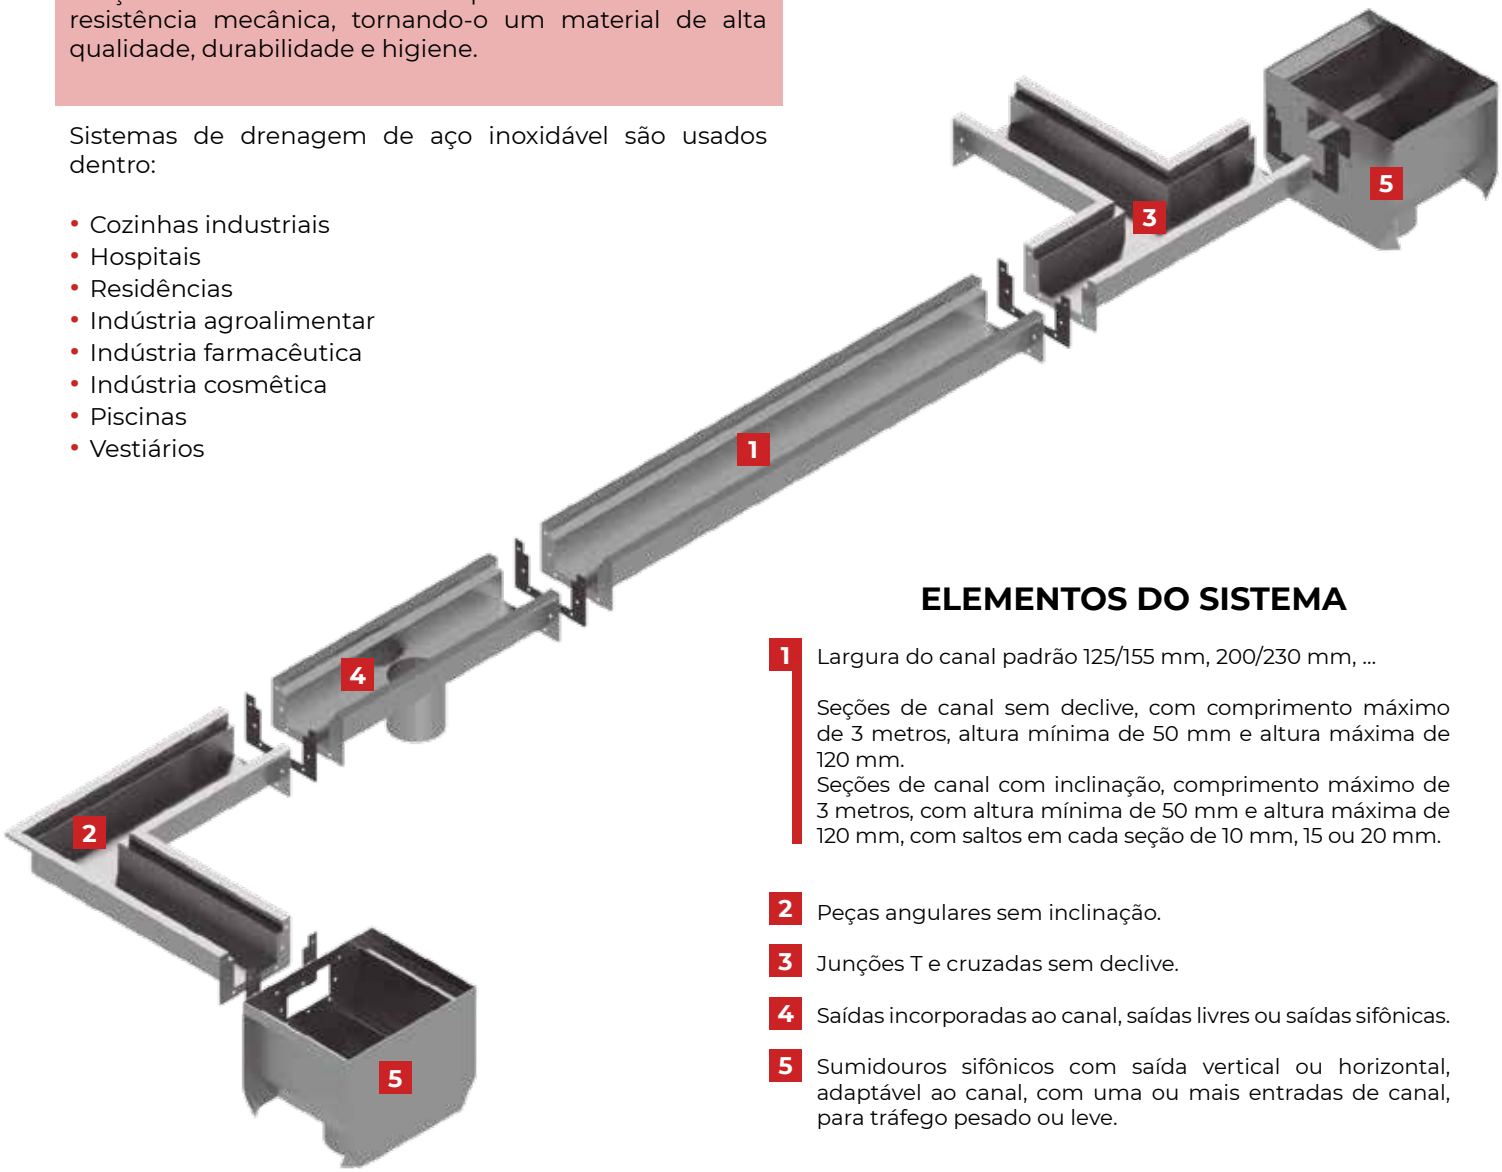

ELEMENTOS DO SISTEMA

1 Largura do canal padrão 125/155 mm, 200/230 mm, ...

Seções de canal sem declive, com comprimento máximo de 3 metros, altura mínima de 50 mm e altura máxima de 120 mm.
Seções de canal com inclinação, comprimento máximo de 3 metros, com altura mínima de 50 mm e altura máxima de 120 mm, com saltos em cada seção de 10 mm, 15 ou 20 mm.

2 Peças angulares sem inclinação.

3 Junções T e cruzadas sem declive.

4 Saídas incorporadas ao canal, saídas livres ou saídas sifônicas.

5 Sumidouros sifônicos com saída vertical ou horizontal, adaptável ao canal, com uma ou mais entradas de canal, para tráfego pesado ou leve.

Os diferentes elementos do sistema são unidos sem soldagem. Somente as placas incorporadas em cada elemento a ser unido são aparafusadas, colocando uma junta de borracha entre os elementos, para garantir sua estanqueidade.

Consulte os preços com nosso departamento comercial. Iremos enviar-lhe o orçamento adequado ao seu projeto.


CANAL MODULAR INDUSTRIAL


CANAL MODULAR

A canal modular com ou sem declive é fabricada nas seguintes dimensões:



- Canal modular 125/155 largura da grelha 125, largura total 155 mm.
- Canal modular 200/230 largura da grelha 200, largura total 230 mm.
- Canal plano ou inclinado é fabricado, de 50 mm a 120 mm de altura.

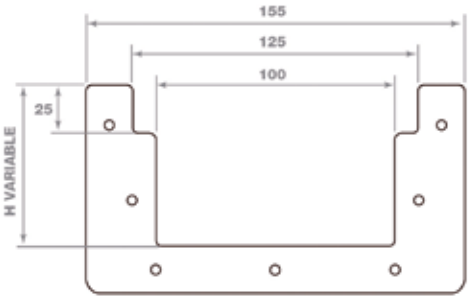

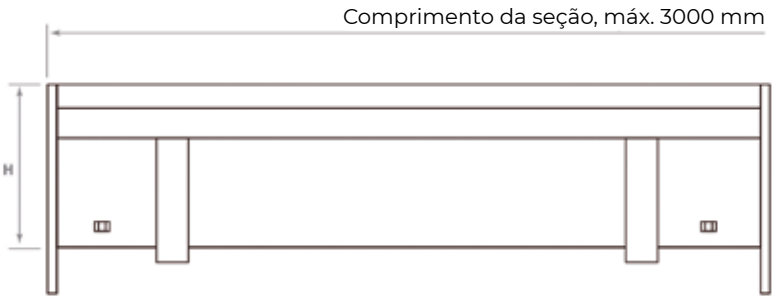


PENDIENTE

O canal é fabricado em seções com comprimento máximo de 3000 mm, as seções podem ser fabricadas com ou sem declive com altura mínima de 50 mm e altura máxima de 120 mm.

A inclinação é realizada de forma que cada seção de comprimento máximo de 3000 mm, sua altura inicial é 10 ou 15 mm menor que a altura final.

Combinando as diferentes secções com ou sem declive, com os sumidouros o sistema é muito flexível e pode ser adaptado às diferentes linhas de drenagem, conforme ilustrado na figura à direita.

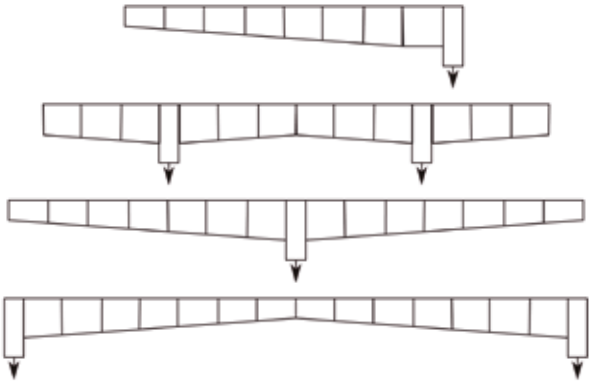

SUMIDOUROS

Os sumidouros sifônicos com saída horizontal ou vertical que se adaptam ao canal modular têm o seguinte dimensões:

- 250 x 250 mm, saída DN104 mm
- 300 x 300 mm, saída DN114 mm

Sumidouros sifônicos, que se adaptam a diferentes tipos de tráfego e com cesto para coleta de sólidos.



Consulte os preços com nosso departamento comercial. Iremos enviar-lhe o orçamento adequado ao seu projeto.

GRELHAS CANAL MODULAR INDUSTRIAL

GRELHAS PARA O CANAL MODULAR INDUSTRIAL

Grelha de canal modular de aço inoxidável AISI304 ou AISI316, a medida mais comum é 125 mm, que se encaixa no canal 125/155, que é o canal padrão mais amplamente usado. São fabricados em outras dimensões em dependendo das necessidades da obra.



GRELHA DE BARRAS

Largura da grelha 125 mm ou largura do canal.
Grelha de 20 mm de altura e 500 mm de comprimento
e 25 mm de altura e 500 mm de comprimento.
Pode ser fabricado em qualquer outra dimensão.
Adequado para tráfego intenso.

GRELHA ENTRAMADA

Grelha treliçada de 30 x 30 mm e 25 mm de espessura.
Largura adequada para o canal e comprimento de um metro.



GRELHA ENTRAMADA ANTIDERRAPANTE

Grelha treliçada de 30 x 30 mm e 25 mm de espessura.
Grelha com superfície serrilhada ou antiderrapante
Largura adequada para o canal e comprimento de um metro.



Para aplicações não industriais, os seguintes tipos de grades estão disponíveis para banhos, jardins, etc.




GRELHA PASSARELA 122 X 1000 MM (RJPSAI100E)

Grelha de passarela de aço inoxidável AISI304 montagem embutida para canal 125/155 classe A15.



GRELHA PASSARELA ANTISALTOS 122 X 1000 MM (RJPSAI106E)

Grelha de passarela antisaltos de aço inoxidável AISI304 montagem embutida para canal 125/155 classe A15.

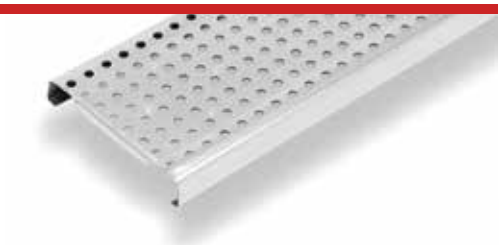

GRELHA PERFURADA 122 X 1000 MM (RJPFAI100E)

Grelha perfurada de aço inoxidável AISI304 montagem embutida para canal 125/155 classe A15.



GRELHA SQUARE 122 X 1000 MM (RJSQAI100E)

Grelha square de aço inoxidável AISI304 montagem embutida para canal 125/155 classe A15.

Consulte os preços com nosso departamento comercial. Iremos enviar-lhe o orçamento adequado ao seu projeto.

CANAIS DE COZINHA

CANAL COZINHA SAÍDA VERTICAL

Canais desenhado para cozinhas com grelha entramada, malha 25x10x2 e sifão removível


RECTANGULAR





QUADRADA



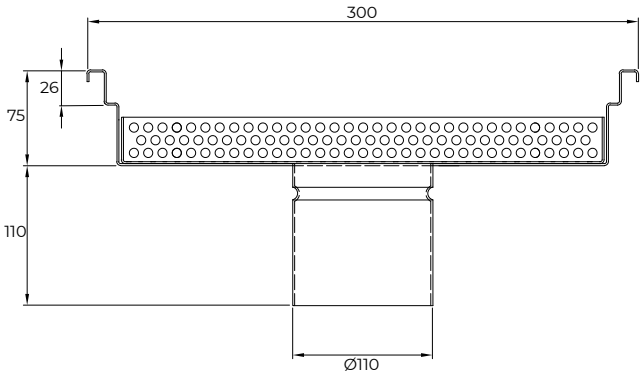

Código	Comprimento	Largura	PVP €/ud.
CKT020100V	1000	200	453,6
CKT030060V	600	300	433,1
CKT030030V	300	300	338,9


CANAIS DE COZINHA

CANAL COZINHA SAÍDA HORIZONTAL

Canais desenhado para cozinhas com grelha entramada, malha 25x10x2 e sifão removível


RECTANGULAR



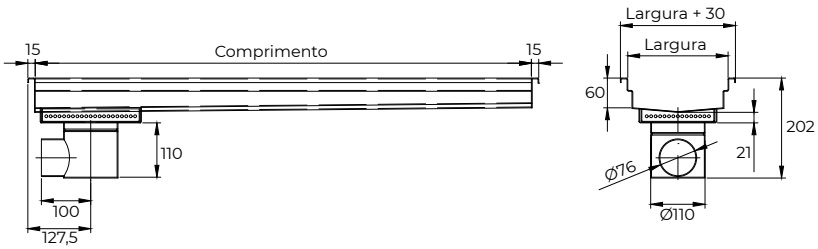

QUADRADA



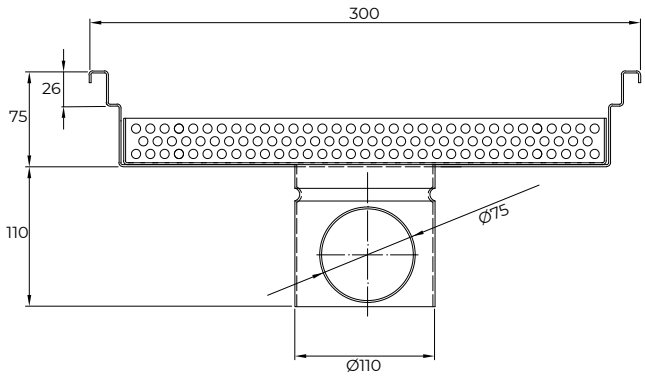

Código	Comprimento	Largura	PVP €/ud.
CKT020100H	1000	200	461,1
CKT030060H	600	300	441,6
CKT030030H	300	300	359,1

Suimco

SUIMCO MATERIALES SL
C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Telef. +34 972863020 -
+34 972863040

comercial@suimco.es
www.suimco.es